




## 2MV-12

### Isolierter Ringschlüssel, gekröpft, 12 mm



#### PRODUKTDDETAILS

- Feuerbeschichtete Isolierung
- 3-lagige Isolierung, zur Sicherheit farbcodiert
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Geräten bis zu 1000 V gemäß IEC 60900
- Öffnungstoleranz gemäß ISO 691
- Doppelsechskant mit Dynamic-Drive™-Profil
- Verchromt, rostschutzbehandelt
- Hergestellt aus Hochleistungs-Stahllegierung
- 3-lagige Beschichtung mit unterschiedlichen Farben zur Anzeige der Anwendungssicherheit: sicher, gefährlich oder sehr gefährlich. Eine vierte, schwarze Schicht zum zusätzlichen Schutz der Griffkanten
- Diese bietet Schutz und ein optisches Warnsystem
- Wenn die Außenschicht beschädigt wird, wird die hellere Farbe darunter sichtbar und warnt den Bediener
- Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V geprüft

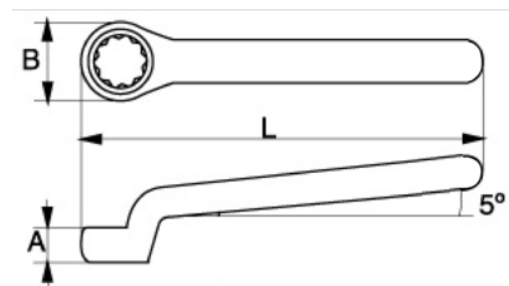

Follow the Fish!



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Produkt       |  | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>B</b> |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2MV-12</b> | 12.0 mm                                                                           | 180 mm   | 8 mm     | 22 mm    | 100 g                                                                               |

**Follow the Fish!**



Contact: [info@bahco.com](mailto:info@bahco.com) / [www.bahco.com](http://www.bahco.com)