




## 2MV-16

### Isolierter Ringschlüssel, gekröpft, 16 mm



#### PRODUKTDDETAILS

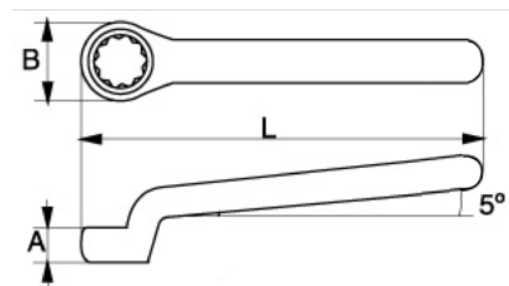

- Feuerbeschichtete Isolierung
  - 3-lagige Isolierung, zur Sicherheit farbcodiert
  - Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Geräten bis zu 1000 V gemäß IEC 60900
  - Öffnungstoleranz gemäß ISO 691
  - Doppelsechskant mit Dynamic-Drive™-Profil
  - Verchromt, rostschutzbehandelt
- Hergestellt aus Hochleistungs-Stahllegierung
  - 3-lagige Beschichtung mit unterschiedlichen Farben zur Anzeige der Anwendungssicherheit: sicher, gefährlich oder sehr gefährlich. Eine vierte, schwarze Schicht zum zusätzlichen Schutz der Griffkanten
  - Diese bietet Schutz und ein optisches Warnsystem
  - Wenn die Außenschicht beschädigt wird, wird die hellere Farbe darunter sichtbar und warnt den Bediener
  - Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V geprüft



Follow the Fish!



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt		<b>L</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	
<b>2MV-16</b>	16.0 mm	200 mm	9.5 mm	29 mm	150 g

