




**2646 - 2648A**

## **Seitenschneider mit konischem Kopf**



### PRODUKTDDETAILS

- Synthetische Griffe mit Öffnungsfeder
- Max. Schneidkapazität: 0,2-1,25 bis 0,3-1,6 mm, Kupferdraht
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Hochglanzpoliert
- Präzisions-Seitenschneider mit konischem Kopf
- Der Maschinenschliff garantiert eine hohe Schneidwinkelgenauigkeit und den Kontakt, erhöht die Beständigkeit und die Haltbarkeit
- Induktionsgehärtete Schneidkanten, 63 bis 65 HrC
- Reibungsmindernde Schraubverbindung, welche die Linientreue der Schneidkanten erhöht
- 2646RK mit Klemmfeder
- 2646K, 2646AK, 2666FKK mit Klemmfeder

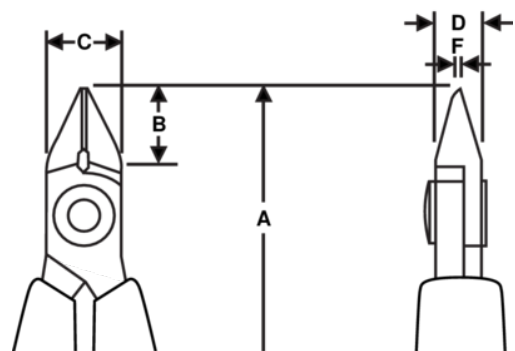

**Follow the Fish!**



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Produkt        | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>F</b> |  |  |  |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2646</b>    | 110 mm   | 10 mm    | 10 mm    | 6 mm     | 0.8 mm   | 0.2-1.25 mm                                                                         | Micro-bevel                                                                         | 46 g                                                                                |
| <b>2646 AK</b> | 110 mm   | 10 mm    | 10 mm    | 6 mm     | 0.8 mm   | 0.1-1.0 mm                                                                          | Ultra-flush                                                                         | 46 g                                                                                |
| <b>2666 FK</b> | 112.5 mm | 12.5 mm  | 12.5 mm  | 6 mm     | 1.2 mm   | 0.2-1.25 mm                                                                         | Ultra-flush                                                                         | 49 g                                                                                |
| <b>2648</b>    | 125 mm   | 16 mm    | 16 mm    | 8 mm     | 1.6 mm   | 0.4-2.0 mm                                                                          | Micro-bevel                                                                         | 88 g                                                                                |
| <b>2648 A</b>  | 125 mm   | 16 mm    | 16 mm    | 8 mm     | 1.6 mm   | 0.3-1.6 mm                                                                          | Ultra-flush                                                                         | 88 g                                                                                |

Follow the Fish!

