




**341-344**

## **Rohrzangen, schwedische Ausführung**



### PRODUKTDDETAILS

- Mit ihren Kombinationsbacken eignen sich diese Rohrzangen zum Greifen runder und sechseckiger Werkstücke (wie beispielsweise Muttern) an schwer zugänglichen Stellen, die Greifkapazität beträgt 51 mm (2")
- Rostschutzbehandelte Hochleistungs-Stahllegierung mit induktionsgehärteten Zähnen
- Maulöffnung von bis zu 67 mm (2-2/3")
- Patentierte progressive Verzahnung für besseren Halt
- Normen: DIN 5234
- Sowohl zum Greifen runder als auch sechseckiger Werkstücke (wie beispielsweise Muttern) an schwer zugänglichen Stellen geeignet

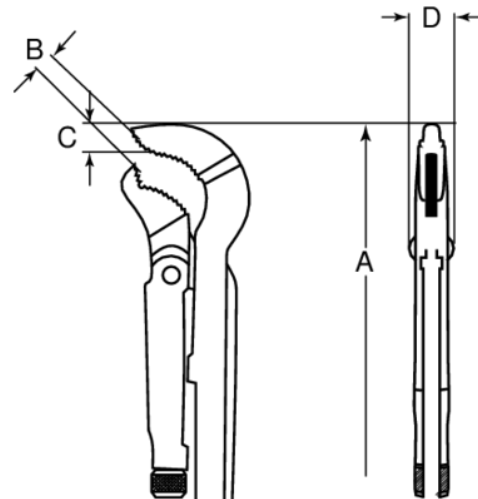

**Follow the Fish!**



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Produkt    | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> |  |  |
|------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>341</b> | 230 mm   | 25 mm    | 15 mm    | 8.5 mm   | 1/2 in                                                                              | 400 g                                                                               |
| <b>342</b> | 330 mm   | 40 mm    | 18 mm    | 13.5 mm  | 1 in                                                                                | 770 g                                                                               |
| <b>343</b> | 420 mm   | 55 mm    | 24 mm    | 14.5 mm  | 1 1/2 in                                                                            | 1420 g                                                                              |
| <b>344</b> | 530 mm   | 67 mm    | 28 mm    | 15.5 mm  | 2 in                                                                                | 2400 g                                                                              |

**Follow the Fish!**



Contact: [info@bahco.com](mailto:info@bahco.com) / [www.bahco.com](http://www.bahco.com)