




2521V

Gemäß VDE isolierte Rundzange



PRODUKTDDETAILS

- Feuerbeschichtete Isolierung
- 3-lagige Isolierung, zur Sicherheit farbcodiert
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Geräten bis zu 1000 V gemäß IEC 60900
- Besonders geeignet zum Biegen von Drähten
- Hauptteil aus Hochleistungs-Stahllegierung
- Verchromt, rostschutzbehandelt
- 3-lagige Beschichtung mit unterschiedlichen Farben zur Anzeige der Anwendungssicherheit: sicher, gefährlich oder sehr gefährlich. Eine vierte, schwarze Schicht zum zusätzlichen Schutz der Griffkanten
- Diese bietet Schutz und ein optisches Warnsystem
- Wenn die Außenschicht beschädigt wird, wird die hellere Farbe darunter sichtbar und warnt den Bediener
- Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V geprüft

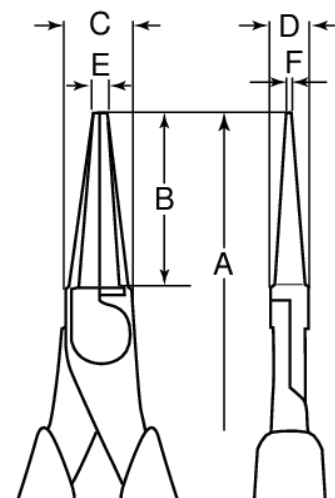

Follow the Fish!



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt	A	B	C	D	E	F	
2521V-160	160 mm	42 mm	16 mm	7 mm	3.0 mm	1.5 mm	120 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com