




**4659**

## **SDS Meißel für Stahlbeton**

### PRODUKTDDETAILS

- Größen von 90 mm bis 110 mm
- Gehärtetes und verschleißfestes Qualitätsstahlwerkzeug
- Beton, Stahlbeton, Naturstein, Kunststein für leichte Meißelarbeiten für Renovierung und Restaurierung
- Passt ohne Anpassung in alle Schlagbohrmaschinen mit SDS Max Haltern
- Spitzmeißel eignen sich z. B. für Durchbrüche und Drahtschlitze sowie für Abbrucharbeiten, was auf alle Meißel zutrifft
- Flachmeißel verfügen über eine größere Brechleistung als Spitzmeißel und sie eignen sich für die meisten Abbrucharbeiten und Durchbrüche
- Kratz- und Spatmeißel verfügen über eine breitere Spitze, mit der mehr Material entfernt werden kann.
- Hohlmeißel und Flügelmeißel für die präzise Kanäle in Beton
- Fliesenmeißel sind ideal zum Entfernen von Fliesen (Boden und Wand)

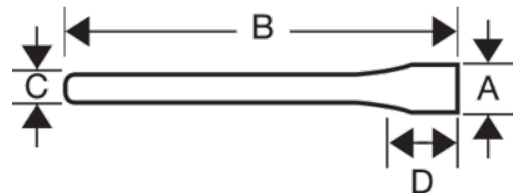

**Follow the Fish!**



**Produkt: 4659-POINT-28**

| A                                                                                 | B                                                                                 | 280 mm | C                                                                                 | SDS MAX mm |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| D                                                                                 | P                                                                                 | X      |                                                                                   |            |
|  |  |        |  |            |
|  |  |        |  |            |
|  |  |        |  |            |
|                                                                                   |                                                                                   |        |  | 505 g      |

**Produkt: 4659-POINT-40**

| A                                                                                 | B                                                                                  | 400 mm | C                                                                                   | SDS MAX mm |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| D                                                                                 | P                                                                                  | X      |                                                                                     |            |
|  |  |        |  |            |
|  |  |        |  |            |
|  |  |        |  |            |
|                                                                                   |                                                                                    |        |  | 735 g      |

**Produkt: 4659-POINT-60**

| A                                                                                   | B                                                                                   | 600 mm | C                                                                                   | SDS MAX mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| D                                                                                   | P                                                                                   | X      |                                                                                     |            |
|  |  |        |  |            |
|  |  |        |  |            |
|  |  |        |  |            |
|                                                                                     |                                                                                     |        |  | 1110 g     |

**Produkt: 4659-FLAT -28**

| A                                                                                   | 24 mm | B                                                                                     | 280 mm | C                                                                                     | SDS MAX mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| D                                                                                   | F     |                                                                                       |        |                                                                                       | X          |
|  |       |  |        |  |            |
|  |       |  |        |  |            |
|  |       |  |        |  |            |
|                                                                                     |       |                                                                                       |        |  | 500 g      |

**Produkt: 4659-FLAT -40**

| A                                                                                   | 24 mm | B                                                                                   | 400 mm | C                                                                                   | SDS MAX mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| D                                                                                   | F     |                                                                                     |        |                                                                                     | X          |
|  |       |  |        |  |            |
|  |       |  |        |  |            |
|  |       |  |        |  |            |
|                                                                                     |       |                                                                                     |        |  | 735 g      |

**Produkt: 4659-FLAT -60**

| A                                                                                   | 24 mm | B                                                                                     | 600 mm | C                                                                                     | SDS MAX mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| D                                                                                   | F     |                                                                                       |        |                                                                                       | X          |
|  |       |  |        |  |            |
|  |       |  |        |  |            |
|  |       |  |        |  |            |
|                                                                                     |       |                                                                                       |        |  | 1125 g     |



**Produkt: 4659-WIDE-30-8**

| <b>A</b>                                                                          | 80 mm | <b>B</b>                                                                          | 300 mm                                                                            | <b>C</b>                                                                          | SDS MAX mm |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>D</b>                                                                          | W     |  |  |                                                                                   |            |
|  | X     |  |  |                                                                                   |            |
|  |       |  |  |                                                                                   |            |
|  |       |  |  |  | 645 g      |

**Produkt: 4659-WIDE-36-5**

| <b>A</b>                                                                          | 50 mm | <b>B</b>                                                                            | 360 mm                                                                              | <b>C</b>                                                                            | SDS MAX mm |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>D</b>                                                                          | W     |  |  |                                                                                     |            |
|  | X     |  |  |                                                                                     |            |
|  |       |  |  |                                                                                     |            |
|  |       |  |  |  | 760 g      |

**Produkt: 4659-TILE-30-5**

| <b>A</b>                                                                            | 50 mm | <b>B</b>                                                                            | 300 mm                                                                              | <b>C</b>                                                                            | SDS MAX mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>D</b>                                                                            | T     |    |    |                                                                                     |            |
|   |       |    |    |                                                                                     |            |
|  | X     |  |  |                                                                                     |            |
|  |       |  |  |  | 575 g      |

**Produkt: 4659-TILE-30-8**

| <b>A</b>                                                                            | 80 mm | <b>B</b>                                                                              | 300 mm                                                                                | <b>C</b>                                                                              | SDS MAX mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>D</b>                                                                            | T     |    |    |                                                                                       |            |
|   |       |    |    |                                                                                       |            |
|  | X     |  |  |                                                                                       |            |
|  |       |  |  |  | 625 g      |

