




M0618M06D

6 mm x 18 mm roterende fil af
hårdmetal med konisk form, spids top
til metal, medium diamanthugning
16/16 TPI 6 mm



PRODUKTOPLYSNINGER



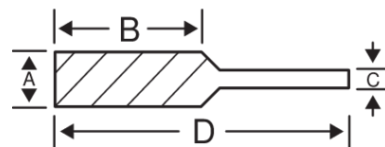

- Til afgratning af huller, hvor pladsen er trang
- Special skæreflade ideel til bløde materialer
- Brugt til at afgrate uregelmæssige genstande eller til at afslutte efterbehandlingsarbejde i et begrænset rum
- Anvendelsesområder omfatter bearbejdning af støbejern, støbt stål, kulstofstål, legeret stål, rustfrit stål, hærde stål, kobber og aluminium
- DIN: SKM
- Fin: til hårde og/eller modstandsdygtige materialer, hvor der kræves en glat overfladefinish og fjernelse af materiale er minimalt
- Medium: til bearbejdning af hårde og/eller modstandsdygtige materialer under normale forhold
- Grov: især egnet til bearbejdning af rustfrit stål, bløde materialer eller lette legeringer
- Ekstra grov: afstumpet
- X-Cut: til hårde og bløde materialer, producerer korte og stumpe spåner, kører glat selv ved lave skærehastigheder
- Lagerstandard: X = ja
- Uundværligt værktøj, der bruges i et stort antal industrisektorer, herunder luftfart, skibsfart, bilindustrien og den kemiske industri osv.
- Brugt til at afgrate uregelmæssige genstande eller til at afslutte efterbehandlingsarbejde i et begrænset rum
- Antallet af tænder er også angivet ud over typen af skæring for hver roterende fil
- Afgratning af store buede overflader og indvendigt i rør



Follow the Fish!



PRODUKTATTRIBUTTER

Produkt	A	B	C	D				
M0618M06D	6 mm	18 mm	6 mm	48 mm	M D	16 / 16		20 g

