




7400SM-19

**3/8" topnøgle med indvendig firkant
med 19 mm indvendig sekskant**



PRODUKTOPLYSNINGER

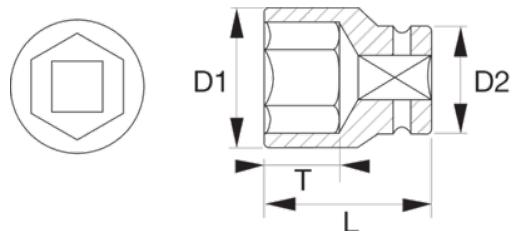

- Rulleteret til fingerfastgørelse af fritløbende fastgørelseselementer
- Ikke velegnet til maskinel brug
- Højglanspoleret
- Højtlegeret stål
- Mindre slid på fastgørelseselementet takket være Dynamic-Drive™ profil
- Maksimal trykfordeling og vridmoment takket være det ekstra flankeområde
- Standarder: ISO 2725/1174 og DIN 3124/3120



Follow the Fish!



PRODUKTATTRIBUTTER

Produkt		L	D1	D2	T	
7400SM-19	19 mm	29 mm	25.6 mm	21 mm	14 mm	40 g

