




### K9560G-5

1" forlænger med indvendig firkant  
med fosfateret udførelse, 400 mm



### PRODUKTOPLYSNINGER

- Fosfateret finish
- Højtlegeret stål
- Med gennemgående hul
- For maskinelt brug
- For maksimal sikkerhed bør man benytte låseringe
- D2= ydre diameter ved "hun"-indfæstning
- Gevindstandard: DIN 3121-F 25/ISO 1174

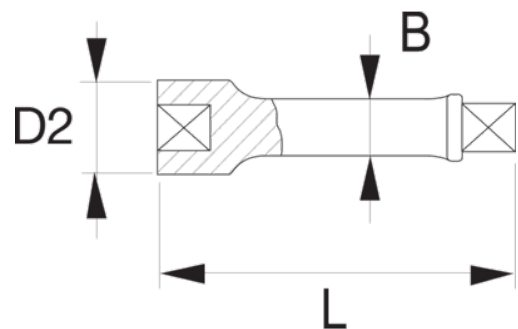

### PRODUKTATTRIBUTTER

Produkt				<b>B</b>	<b>D2</b>		
<b>K9560G-5</b>	1	1	400 mm	38 mm	54 mm	K560F-7	3000 g

Follow the Fish!

