




**K9560G**

**1" Forlængere med indvendig firkant  
med fosfateret finish**



## PRODUKTOPLYSNINGER



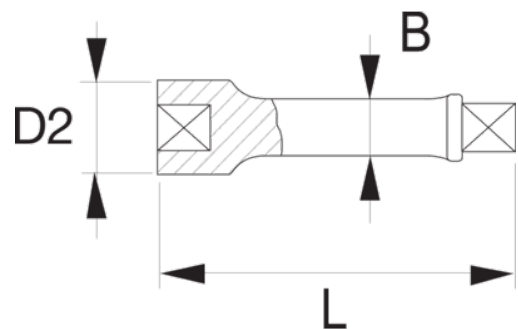


- Fosfateret finish
- Højtlegeret stål
- Med gennemgående hul
- For maskinelt brug
- For maksimal sikkerhed bør man benytte låseringe
- D2= ydre diameter ved "hun"-indfæstning
- Gevindstandard: DIN 3121-F 25/ISO 1174



**Follow the Fish!**



PRODUKTATTRIBUTTER

Produkt				<b>B</b>	<b>D2</b>		
<b>K9560G-0</b>	1"	1"	100 mm	38 mm	53 mm	K560F-7	920 g
<b>K9560G-1</b>	1"	1"	125 mm	38 mm	53 mm	K560F-7	1085 g
<b>K9560G-2</b>	1"	1"	175 mm	38 mm	53 mm	K560F-7	1270 g
<b>K9560G-3</b>	1"	1"	325 mm	38 mm	53 mm	K560F-7	2395 g
<b>K9560G-4</b>	1	1	300 mm	38 mm	54 mm	K560F-7	2300 g
<b>K9560G-5</b>	1	1	400 mm	38 mm	54 mm	K560F-7	3000 g

