




2421V-160

VDE-isolerede fladtænger 160 mm



PRODUKTOPLYSNINGER


- Dyppebelagt isolering
- 3-lags sikkerhed farvekodeisolering
- Til arbejde under spænding op til 1000 V i henhold til IEC 60900
- Spidsen giver et godt greb og forbedret tilgængelighed i snævre steder
- Udformet til fastholdelse af flade materialer
- Fremstillet af højtlegeret stål
- Forkromet og korrosionsbehandlet finish
- Standarder: ISO 5745
- 3 flerlagsbelægning med forskellige farver, der angiver sikkerhed, fare eller høj fare. Plus en fjerde i sort for at beskytte håndtagskanterne yderligere
- Dette giver beskyttelse samt et visuelt advarselsystem
- Hvis det ydre isoleringslag bliver beskadiget, vil den lysere farve nedenunder blive synlig og advare brugeren
- Hvert værktøj testes til 10.000V i 10 sekunder i slutningen af fremstillingscyklussen

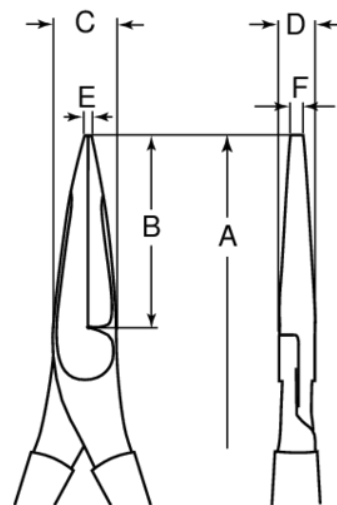

Follow the Fish!



PRODUKTATTRIBUTTER

Produkt	A	B	C	D	E	F	
2421V-160	160 mm	49 mm	16.5 mm	8.5 mm	3 mm	5 mm	205 g

