



2MV-8

Isoleret ringnøgle 8 mm




PRODUKTOPLYSNINGER

- Dyppebelagt isolering
- 3-lags sikkerhed farvekodeisolering
- Til arbejde under spænding op til 1000 V i henhold til IEC 60900
- Starttolerance i henhold til ISO 691
- Tolvkant Dynamic-Drive™ profil
- Forkromet og korrosionsbehandlet finish

- Lavet af højtydende legeret stål
- 3 flerlagsbelægning med forskellige farver, der angiver sikkerhed, fare eller høj fare. Plus en fjerde i sort for at beskytte håndtagskanterne yderligere
- Dette giver beskyttelse samt et visuelt advarselssystem
- Hvis det ydre isoleringslag bliver beskadiget, vil den lysere farve nedenunder blive synlig og advare brugeren
- Hvert værktøj testes til 10.000V i 10 sekunder i slutningen af fremstillingscyklussen

1000 V
IEC60900

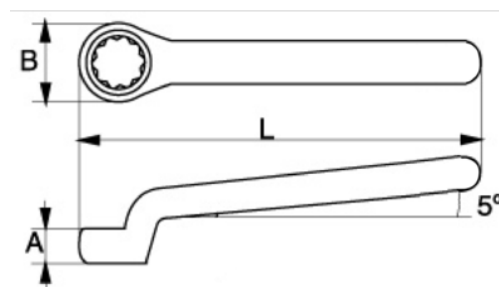

Follow the Fish!



PRODUKTATTRIBUTTER

Produkt		L	A	B	
2MV-8	8.0 mm	150 mm	6 mm	17 mm	70 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com