




TAS14

Elektronisk moment- og vinkelskruestrækker



PRODUKTOPLYSNINGER

- Momentenheder i Nm, kg.cm, cNm, ft.lb, in.lb, in.oz og vinkelenheder i grader
- Kan anvendes med og mod uret
- Nøjagtig til $\pm 2\%$ med uret og 3% mod uret mellem 20% og 100% af maksimalt moment
- Visuelt signal (360 graders synlige LED-indikatorer + baggrundsbelyst LCD-display), lyd- og vibrationssignal
- $1/4"$ sekskantet drev (hun) med magnetfastholdelse eller $1/4"$ firkant (han)
- Holdbart trekantet greb i komposit materiale for bedre kontrol
- Forsænket membrantastatur med lav profil og knaplåsning for at undgå utilsigtet ændring af målmoment ved brug af skruetrækkeren
- Batteridæksel til enkelt AA alkalibatteri (medfølger)
- Påsætning af L-håndtagsgreb i komposit materiale, giver brugeren bedre kontrol ved påføring af yderligere moment og/eller vinkel i de højere momentområder
- Leveres i halvgennemsigtigt firkantet rør
- Alle nøgler leveres med kalibrerings certifikat i henhold til internationale standarder
- ISO 6789
- Fremstillet i USA

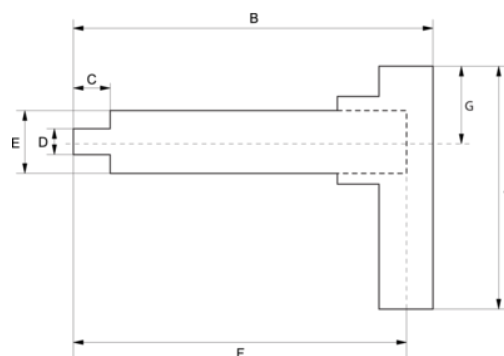

Follow the Fish!



PRODUKTATTRIBUTTER

Produkt: **TAS14H007**

 N·m	0.04-0.7 N·m	 3.5-70 cNM	 lbf·in	0.31-6.19 lbf·in
 4.95-99 ozf.in				1/4" in
A	- mm	B	- mm	C 12 mm
D	11 mm	E	32 mm	F 189 mm
G	- mm		0.225 kg	

Produkt: **TAS14S007**

 N·m	0.04-0.7 N·m	 3.5-70 cNM	 lbf·in	0.31-6.19 lbf·in
			1/4" in	 - in
A	- mm	B	- mm	C 12 mm
D	1/4" in	E	32 mm	F 189 mm
G	- mm		0.225 kg	

Produkt: **TAS14H09**

 N·m	0.45-9 N·m	 45-900 cNM	 lbf·in	4-80 lbf·in
 64-1280 ozf.in				1/4" in
A	130 mm	B	226 mm	C 12 mm
D	11 mm	E	32 mm	F 189 mm
G	40 mm		0.325 kg	

Produkt: **TAS14S09**

 N·m	0.45-9 N·m	 45-900 cNM	 lbf·in	4-80 lbf·in
	64-1280 ozf.in		1/4" in	
A	130 mm	B	226 mm	C 12 mm
D	11 mm	E	32 mm	F 189 mm
G	40 mm		0.325 kg	

Follow the Fish!

