


SC2RM-13-17

Llave de carraca para estructuras de 13-17 mm con cuadrado de 1/2"

DETALLES DEL PRODUCTO

- Engranaje de 32 dientes con una palanca fácilmente reversible para cambiar la dirección de la carraca hacia la derecha o la izquierda y ángulo de acción de 13° para apretar en zonas de trabajo reducidas.
- Mango cónico para alinear los agujeros de cada barra y a través del que se insertará y apretará un tornillo.
- Perfiles bi-hexagonales Dynamic-Drive™ que proporcionan una mayor eficiencia y el máximo agarre.
- Carraca abierta (pasante) para alcanzar la tuerca en el extremo del husillo.
- La carraca incluye un agujero en la espiga para introducir un cable metálico para sujetar la carraca a un cinturón o una cuerda de seguridad.
- Producido de acuerdo con las mejores prácticas de DROPS.

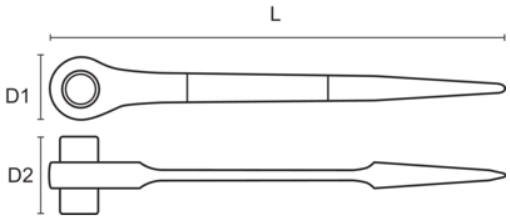

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	⬡	L	D1	D2	g
SC2RM-13-17	13-17 mm	280 mm	34 mm	44.5 mm	300 g