




4532-G-SO

Extractor universal de dos garras con husillo templado por inducción y acabado galvanizado, 110-520 mm, 300 mm



DETALLES DEL PRODUCTO

- Extractores universales de dos garras
- Fabricado en acero especial
- Acabado galvanizado
- Invertiendo las garras, el extractor se puede utilizar como interno o externo
- Diseño resistente con grandes superficies de uña
- El cuerpo, las garras y las uniones están forjados
- Husillos templados por inducción resistentes al desgaste a partir del tamaño C
- Par de garras de repuesto 4532K
- Par de garras largas de repuesto 4532LK
- Husillo de repuesto 4532/S
- las grandes superficies de agarre ofrecen muchas ventajas, a la hora de retirar rápida y cuidadosamente poleas, engranajes y rodamientos
- Reversible interior-exterior recolocando las garras
- Acabado: Galvanizado, con husillo templado por inducción, de 4532-C, D, E, F, G y H
- Las garras permanecen siempre en posición paralela

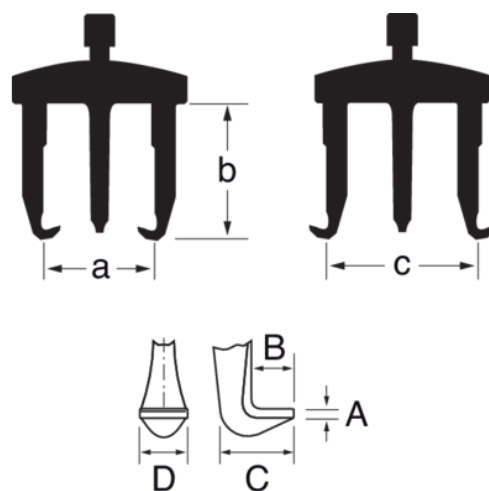

Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: 4532-G-SO

a	110-520 mm	b	300 mm	C	195-600 mm
	13 to		130 kN	A	5 mm
B	25 mm	C	54 mm	D	35 mm
	G 3/4"x14x265 mm		27 mm		14000 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com