
M1022M06X

9.5 mm x 16 mm - Ø6 mm Limas rotativas cónicas con punta redonda de carburo de tungsteno para metal corte doble 21/11



DETALLES DEL PRODUCTO

- Para limado de agujeros en lugares estrechos
- Filo de corte especial con una combinación de ventajas idóneas para materiales blandos
- Utilizada para quitar rebabas de objetos irregulares o para realizar trabajos de acabado en un espacio reducido
- Sus áreas de aplicación engloban el mecanizado de hierro fundido, acero fundido, acero al carbono, aleaciones de acero,acero inoxidable, acero templado, cobre y aluminio
- DIN: SKM
- Fino: para materiales duros o resistentes cuando se requiera un suave acabado superficial y la demanda de extracción de material sea modesta
- Medio: para mecanizado de materiales duros o resistentes en condiciones normales
- Basto: Especialmente aconsejado para mecanizado de acero inoxidable, materiales blandos o aleaciones ligeras
- Extrabasto: romo
- Picado X: para materiales duros y blandos, genera virutas pequeñas y romas y trabaja suavemente, incluso a velocidades de corte bajas
- Stock estándar: X = sí
- Herramienta indispensable, utilizada en un gran número de sectores industriales, incluidos la aviación, la marina, la industria de automoción, la industria química, etc.
- Utilizada para quitar rebabas de objetos irregulares o para realizar trabajos de acabado en un espacio reducido
- No solo se indica el tipo de picado para cada lima rotativa, sino también el número de dientes
- Para limado de grandes superficies curvas e interiores de tubos

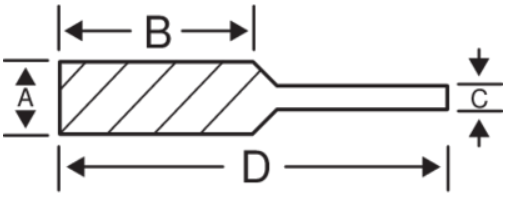

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	A	B	C	D	/C	g
M1022M06X	9.5 mm	16 mm	6 mm	64 mm	21/11	20 g