



A0625M06X


6 mm x 25 mm - Ø6 mm

**Lima rotativa especial cilíndrica
de carburo de tungsteno para la
reparación de neumáticos corte
doble 18/8**



DETALLES DEL PRODUCTO

- Limpieza y escariado para la reparación de neumáticos
- Filo de corte especial con una combinación de ventajas idóneas para materiales blandos
- Utilizada para quitar rebabas de objetos irregulares o para realizar trabajos de acabado en un espacio reducido
- Velocidad máxima 1500 rpm. Las velocidades superiores a 1500 rpm generan calor, lo que destruye la unión entre la goma y el refuerzo de acero
- DIN: SPG
- X = picado X
- Picado X: para materiales duros y blandos, genera virutas pequeñas y romas y trabaja suavemente, incluso a velocidades de corte bajas
- Stock estándar: X = sí
- Las brocas marcadas con una «T» en la columna «mm varilla» tienen una varilla triangular
- No solo se indica el tipo de picado para cada lima rotativa, sino también el número de dientes
- Lima de superficies con conexiones redondas

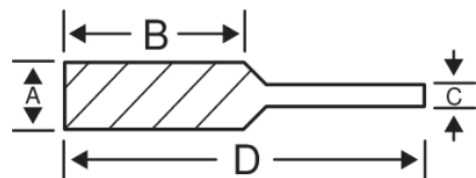

Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	A	B	C	D		
A0625M06X	6 mm	25 mm	6 mm	50 mm	18/8	24 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com