



9073

**Llave ajustable "inglesa" de
moleta central ERGO™ de 34 mm
con mango de goma y acabado
fosfatado de 308 mm**




DETALLES DEL PRODUCTO

- Llaves ajustables "inglesas" diseñadas según los procesos científicos ERGO™
- La mordaza no se cae aunque la llave se abra al máximo
- La cabeza combina un diseño fino que favorece la accesibilidad y un robusto desempeño
- Escala láser en mm para prefijar y realizar mediciones precisas
- Mango de goma resistente al Skydrol y al aceite
- Acero aleado de alto rendimiento forjado en una única pieza
- Acabado fosfatado, endurecido con precisión y con tratamiento anticorrosión
- Tornillo a izquierdas
- Normas: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 y BS 6333
- Máximo confort con el mínimo esfuerzo gracias a su diseño ergonómico
- Mango de elastómero termoplástico de diseño ergonómico que distribuye la presión de manera uniforme por la mano y reduce el riesgo de sufrir lesiones laborales
- El mango nunca se calienta ni se enfría demasiado y es resistente al aceite y la grasa Su superficie suave de elevada fricción reduce el riesgo de resbalamiento
- En paralelo con un ángulo de 15°, las mordazas ofrecen un agarre firme y el mejor alcance
- Resistencia superior gracias al acero de aleación de alto rendimiento y el endurecimiento de precisión

Follow the Fish!



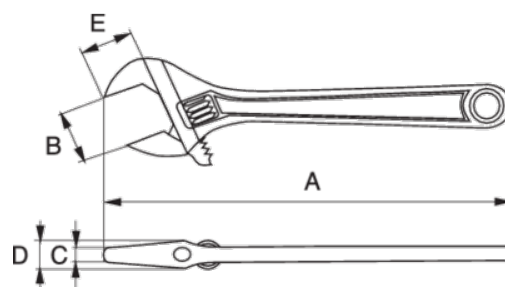

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	A	A	B	C	D	E	
9073	308 mm	12 in	34 mm	11.9 mm	17.6 mm	34 mm	730 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com