




1RM-9

Llave combinada de carraca de 9 mm con acabado cromado de 150 mm



DETALLES DEL PRODUCTO

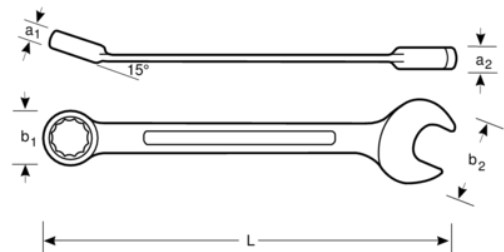

- Mejor accesibilidad gracias a una cabeza más fina con una boca abierta angulada de 15°
- Mejora del agarre y el espacio para los nudillos con la boca cerrada angulada de 15°
- Ángulo de acción de 5°
- Palanca de cambio rápido de sentido (izquierda/derecha)
- Marcado más grande y bi-direccional de los tamaños que facilita la identificación
- Carraca en el anillo para aplicaciones de alta productividad
- Mayor vida útil de tuercas y tornillos con el perfil Dynamic Profile™ de 12 puntos
- Acabado micromate cromado para una superficie de gran calidad
- Acero aleado de alto rendimiento
- Giro rápido del fijador mediante la acción de trinquete del anillo
- Fácil de usar en espacios reducidos con un ángulo de funcionamiento de 5°
- Normas: ISO 1711-1 y DIN 3113



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		L	a1	a2	b1	b2	
1RM-9	9 mm	150 mm	6.9 mm	4.9 mm	18.4 mm	18.8 mm	48 g

