




**1RM-12**

**Llave combinada de carraca de  
12 mm con acabado cromado de  
172 mm**



**DETALLES DEL PRODUCTO**

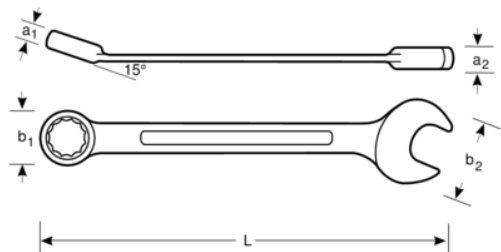

- Mejor accesibilidad gracias a una cabeza más fina con una boca abierta angulada de 15°
- Mejora del agarre y el espacio para los nudillos con la boca cerrada angulada de 15°
- Ángulo de acción de 5°
- Palanca de cambio rápido de sentido (izquierda/derecha)
- Marcado más grande y bi-direccional de los tamaños que facilita la identificación
- Carraca en el anillo para aplicaciones de alta productividad
- Mayor vida útil de tuercas y tornillos con el perfil Dynamic Profile™ de 12 puntos
- Acabado micromate cromado para una superficie de gran calidad
- Acero aleado de alto rendimiento
- Giro rápido del fijador mediante la acción de trinquete del anillo
- Fácil de usar en espacios reducidos con un ángulo de funcionamiento de 5°
- Normas: ISO 1711-1 y DIN 3113



**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		<b>L</b>	<b>a1</b>	<b>a2</b>	<b>b1</b>	<b>b2</b>	
<b>1RM-12</b>	12 mm	172 mm	8.2 mm	6.0 mm	22.7 mm	25 mm	82 g

**Follow the Fish!**

