


1RM-17

Llave combinada de carraca de 17 mm con acabado cromado de 226 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

- Mejor accesibilidad gracias a una cabeza más fina con una boca abierta angulada de 15°
- Mejora del agarre y el espacio para los nudillos con la boca cerrada angulada de 15°
- Ángulo de acción de 5°
- Palanca de cambio rápido de sentido (izquierda/derecha)
- Marcado más grande y bi-direccional de los tamaños que facilita la identificación
- Carraca en el anillo para aplicaciones de alta productividad
- Mayor vida útil de tuercas y tornillos con el perfil Dynamic Profile™ de 12 puntos
- Acabado micromate cromado para una superficie de gran calidad
- Acero aleado de alto rendimiento
- Giro rápido del fijador mediante la acción de trinquete del anillo
- Fácil de usar en espacios reducidos con un ángulo de funcionamiento de 5°
- Normas: ISO 1711-1 y DIN 3113



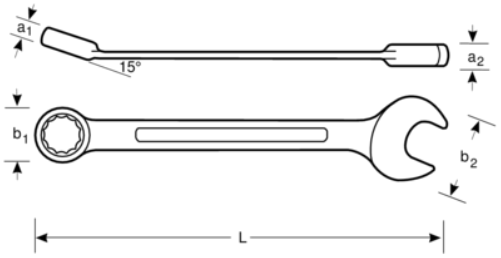

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		L	a1	a2	b1	b2	
1RM-17	17 mm	226 mm	10.3 mm	7.7 mm	31.8 mm	35.5 mm	180 g