


41RM-19

Llave combinada de carraca articulada de 19 mm con acabado cromado de 215 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

- Mejor accesibilidad gracias a una cabeza más fina con una boca abierta angulada de 15°
- Mejora del agarre y el espacio para los nudillos con la boca cerrada angulada de 15°
- Ángulo de acción de 5° de la carraca
- Cabeza de carraca articulada en 180° con pasos fijos cada 15°
- Mayor vida útil de tuercas y tornillos con el perfil Dynamic Profile™ de 12 puntos
- Acabado micromate cromado para una superficie de gran calidad
- Acero aleado de alto rendimiento
- Giro más rápido del fijador mediante la acción de trinquete
- Más fácil de usar en espacios reducidos
- Normas: ISO 3318 y DIN 3113

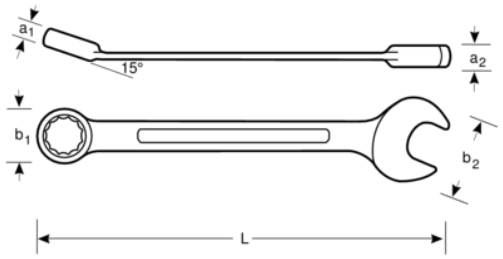

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		L	a2	a1	b1	b2	g
41RM-19	19 mm	215 mm	11.2 mm	8.6 mm	34 mm	40 mm	233 g