




**1949M-10-12**

**Llave para racores acodada de dos bocas de 10 mm x 12 mm con acabado cromado de 150 mm**



## DETALLES DEL PRODUCTO

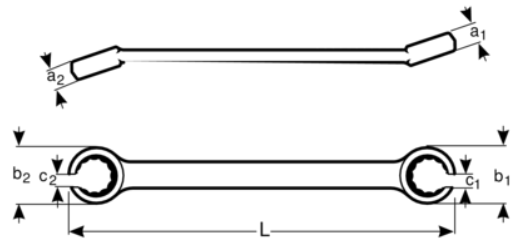

- Mejora del agarre y el espacio para los nudillos con la boca cerrada angulada de 15°
- Adecuadas para apretar tubos en aplicaciones de automoción y fontanería
- 6 puntos: 8x9, 10x11, 10x12, 12x13 y 12x14
- 12 puntos: 14x15, 14x17, 17x19, 19x22, 22x24, 24x27 y 30x32
- Acabado micromate cromado para una superficie de gran calidad
- Acero aleado de alto rendimiento
- Normas: DIN 3118
- Diseño de vástago en forma de U para un uso cómodo
- Mejora del agarre y el espacio para los nudillos con la boca cerrada angulada de 15°
- Cabezas anchas para proteger y aplicar un gran par en la tuerca



**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto           |  | <b>L</b> | <b>a1</b> | <b>a2</b> | <b>b1</b> | <b>b2</b> | <b>c1</b> | <b>c2</b> |  <b>g</b> |
|--------------------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| <b>1949M-10-12</b> | 10x12 mm  | 150 mm   | 8.5 mm    | 9 mm      | 20 mm     | 22 mm     | 7 mm      | 9 mm      | 70 g   |

