




1949M-14-17

Llave para racores acodada de dos bocas de 14 mm x 17 mm con acabado cromado de 200 mm



DETALLES DEL PRODUCTO

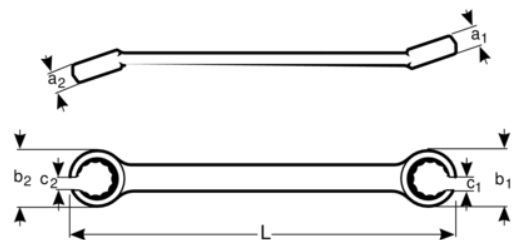

- Mejora del agarre y el espacio para los nudillos con la boca cerrada angulada de 15°
- Adecuadas para apretar tubos en aplicaciones de automoción y fontanería
- 6 puntos: 8x9, 10x11, 10x12, 12x13 y 12x14
- 12 puntos: 14x15, 14x17, 17x19, 19x22, 22x24, 24x27 y 30x32
- Acabado micromate cromado para una superficie de gran calidad
- Acero aleado de alto rendimiento
- Normas: DIN 3118
- Diseño de vástago en forma de U para un uso cómodo
- Mejora del agarre y el espacio para los nudillos con la boca cerrada angulada de 15°
- Cabezas anchas para proteger y aplicar un gran par en la tuerca



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto |  | L | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | c2 |  |
|--------------------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 1949M-14-17 | 14x17 mm | 200 mm | 11 mm | 12 mm | 28 mm | 30 mm | 11 mm | 14 mm | 135 g |

