

1949M-24-27

Llave para racores acodada de dos bocas de 24 mm x 27 mm con acabado cromado de 255 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

- Mejora del agarre y el espacio para los nudillos con la boca cerrada angulada de 15°
- Adecuadas para apretar tubos en aplicaciones de automoción y fontanería
- 6 puntos: 8x9, 10x11, 10x12, 12x13 y 12x14
- 12 puntos: 14x15, 14x17, 17x19, 19x22, 22x24, 24x27 y 30x32
- Acabado micromate cromado para una superficie de gran calidad
- Acero aleado de alto rendimiento
- Normas: DIN 3118
- Diseño de vástago en forma de U para un uso cómodo
- Mejora del agarre y el espacio para los nudillos con la boca cerrada angulada de 15°
- Cabezas anchas para proteger y aplicar un gran par en la tuerca

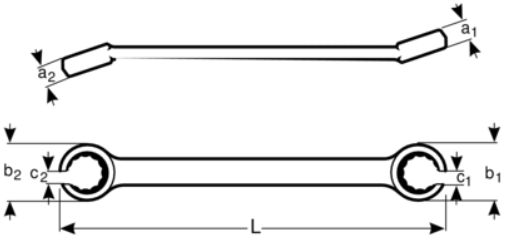

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		L	a1	a2	b1	b2	c1	c2	g
1949M-24-27	24x27 mm	255 mm	16.5 mm	17.5 mm	44.5 mm	47.5 mm	18 mm	20 mm	335 g