


28M-10

Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 12 x 6 puntos de 10 mm y 125 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

- Perfil Dynamic-Drive™ de 12 puntos en estrella acodada
- Perfil Dynamic-Drive™ de 6 puntos en anillo recto
- Acabado micromate cromado para una superficie de gran calidad
- Acero aleado de alto rendimiento
- Norma: ISO 2236
- Pasante en extremo acodado y vaso serie larga en extremo recto, para uso con varillas largas
- Reducción del desgaste del fijador con el perfil Dynamic-Drive™ de 6 puntos



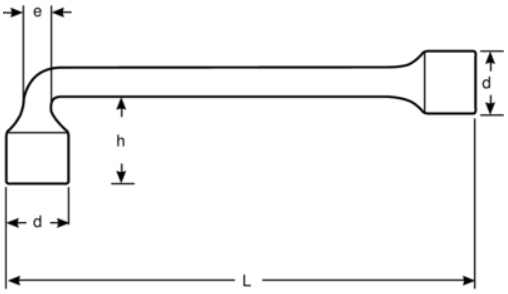

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	⬡	L	h	d	e	g
28M-10	10 mm	125 mm	27 mm	14.5 mm	7 mm	80 g