


## 28M-24

# Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 12 x 6 puntos de 24 mm y 255 mm

## DETALLES DEL PRODUCTO

- Perfil Dynamic-Drive™ de 12 puntos en estrella acodada
- Perfil Dynamic-Drive™ de 6 puntos en anillo recto
- Acabado micromate cromado para una superficie de gran calidad
- Acero aleado de alto rendimiento
- Norma: ISO 2236
- Pasante en extremo acodado y vaso serie larga en extremo recto, para uso con varillas largas
- Reducción del desgaste del fijador con el perfil Dynamic-Drive™ de 6 puntos

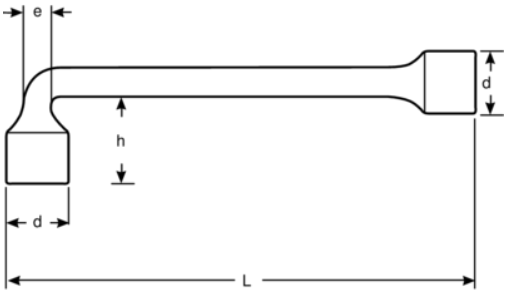

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto | ⬡ | L | h | d | e | g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **28M-24** | 24 mm | 255 mm | 60 mm | 33.5 mm | 18 mm | 640 g |