





7455-2500

Llave dinamométrica mecánica de disparo ajustable con escala marcada y cabeza de cuadradillo fijo



DETALLES DEL PRODUCTO

- Escala dual en Nm y libras pie
- Se puede utilizar en sentido horario
- Aplicación controlada de par de torsión de hasta el $\pm 4\%$ en sentido horario
- El sistema de ajuste activa una señal táctil y sonora
- Cabeza fija con cuadradillo sin mecanismo de carraca para una aplicación de par de torsión elevado
- Llave completamente metálica, con mecanismo sellado
- Suministrado en tres piezas que deben montarse para su uso y calibración
- Todas las llaves van acompañadas de una declaración de conformidad
- ISO 6789-1:2017
- Fabricado en EE.UU.

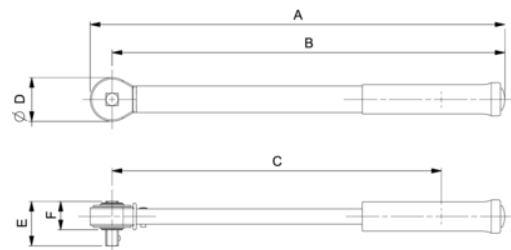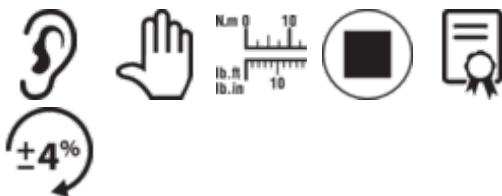







Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: **7455-2500**

 N·m	500-2500 N·m	 lbf·ft	406-1807 lbf·ft		1 in
 Nm	10 N·m	 lbf·ft	7.4 lbf·ft	A	2720 mm
B	2675 mm	C	2625 mm	D	99 mm
E	108 mm	F	75 mm		24.120 kg

Follow the Fish!

