




IZO-D-200

Llave dinamométrica electrónica con cabeza intercambiable con conexión rectangular. Se suministra con la carraca



DETALLES DEL PRODUCTO

- Unidades de torsión en Nm, libras pie y libras pulgadas
- Los intervalos abarcan de 3 a 340 Nm y de 2,2 a 250 libras pie
- Se puede utilizar en sentido horario y antihorario a temperaturas entre 5 °C y 42 °C
- Se conservan los datos y los valores establecidos al cambiar las pilas
- Apagado automático y reseteo al encender
- Más información disponible en el manual del usuario
- Con conectores intercambiables rectangulares hembra de 9x12, 14x18 y 24x32
- Señal visual, auditiva y vibratoria
- Se suministra con carraca de 60 dientes con conector intercambiable rectangulares hembra de 9x12 y 14x18
- Cómodo mango de plástico con dos componentes con capacidad para 3 pilas alcalinas AA (incluidas)
- Se presenta en una caja robusta, moldeada por soplado
- Va acompañada de una declaración de conformidad y el marcado CE
- ISO 6789-1:2017
- Fabricado en EE.UU.

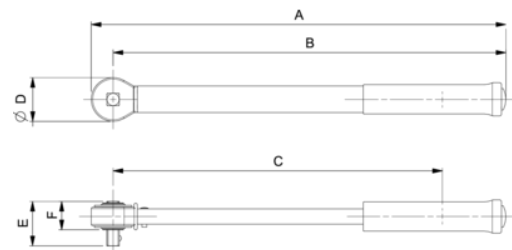










Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: **IZO-D-200**

 N·m	20-200 N·m	 lbf·in	177-1770 lbf·in	 lbf·ft	14.75-147.50 lbf·ft
 1/2 in	1/2 in	 14x18 mm	14x18 mm	 1 N·m	1 N·m
 1 lbf·in	1 lbf·in	 1 lbf·ft	1 lbf·ft	A	555 mm
B	530 mm	C	430 mm	D	35 mm
E	37 mm	F	25 mm	 kg	1.3 kg

Follow the Fish!

