





**4532-AL**

**Extractor universal de dos garras con husillo templado por inducción y acabado galvanizado, 25-80 mm, 200 mm**



## DETALLES DEL PRODUCTO

- Extractores universales de dos garras
- Fabricado en acero especial
- Acabado galvanizado
- Invertiendo las garras, el extractor se puede utilizar como interno o externo
- Diseño resistente con grandes superficies de uña
- El cuerpo, las garras y las uniones están forjados
- Husillos templados por inducción resistentes al desgaste a partir del tamaño C
- Par de garras de repuesto 4532K
- Par de garras largas de repuesto 4532LK
- Husillo de repuesto 4532/S
- las grandes superficies de agarre ofrecen muchas ventajas, a la hora de retirar rápida y cuidadosamente poleas, engranajes y rodamientos
- Reversible interior-externo recolocando las garras
- Acabado: Galvanizado, con husillo templado por inducción, de 4532-C, D, E, F, G y H
- Las garras permanecen siempre en posición paralela

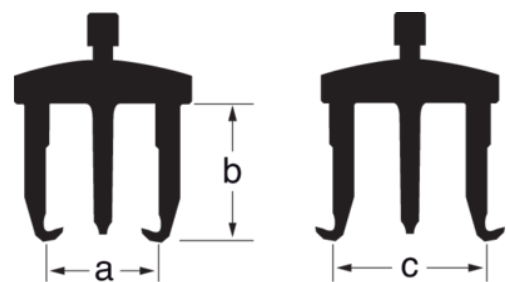






**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: **4532-AL**

<b>a</b>	25-80 mm	<b>b</b>	200 mm	<b>C</b>	70-130 mm
	4.5 to		45 kN	<b>A</b>	3 mm
<b>B</b>	13 mm	<b>C</b>	25 mm	<b>D</b>	20 mm
	M14x1.5x135 mm		17 mm		1400 g

Follow the Fish!

