



4532-D

Extractor universal de dos garras con husillo templado por inducción y acabado galvanizado, 60-200 mm, 150 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

- Extractores universales de dos garras
- Fabricado en acero especial
- Acabado galvanizado
- Invirtiendo las garras, el extractor se puede utilizar como interno o externo
- Diseño resistente con grandes superficies de uña
- El cuerpo, las garras y las uniones están forjados
- Husillos templados por inducción resistentes al desgaste a partir del tamaño C
- Par de garras de repuesto 4532K
- Par de garras largas de repuesto 4532LK
- Husillo de repuesto 4532/S
- las grandes superficies de agarre ofrecen muchas ventajas, a la hora de retirar rápida y cuidadosamente poleas, engranajes y rodamientos
- Reversible interior-exterior recolocando las garras
- Acabado: Galvanizado, con husillo templado por inducción, de 4532-C, D, E, F, G y H
- Las garras permanecen siempre en posición paralela

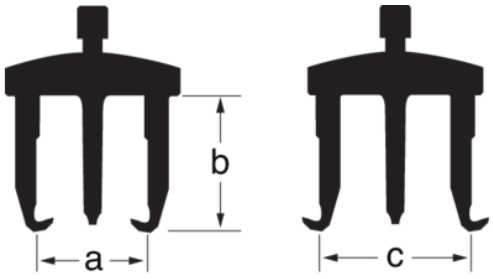



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: 4532-D

a	60-200 mm	b	150 mm	C	120-270 mm
MAX	6.5 to	MAX	65 kN	A	4 mm
B	16 mm	C	35 mm	D	25 mm
	G 1/2"x14x210 mm		22 mm	g	3200 g