


1999MV-5
Llave hexagonal aislada, 5 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

- Recubrimiento aislante.
- 3 capas aisladas de diferentes colores.
- Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V, de conformidad con IEC 60900.
- Cromado y con tratamiento anti-corrosión.
- Fabricado con acero aleado de alto rendimiento
- Recubrimiento de 3 capas con distintos colores que indican seguridad, peligro o grave peligro. Además de una 4.ª capa de color negro para proteger aún más los bordes del mango.
- Estos colores proporcionan protección al mismo tiempo que crean un sistema de alerta óptico.
- Si la capa aislante exterior se daña, se podrá ver el color más claro situado debajo que avisará al usuario.
- Cada una de las herramientas se prueba con 10 000 V durante 10 segundos al final de su ciclo de fabricación.

1000 V
IEC60900

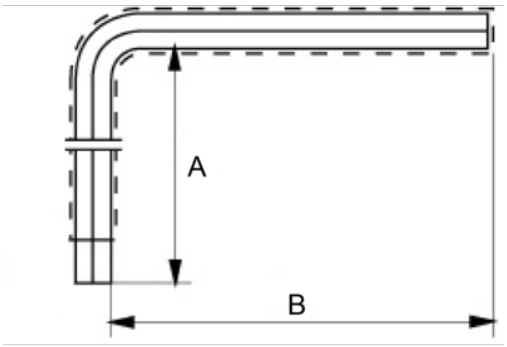

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		a	b	
1999MV-5	5 mm	117.5 mm	77.5 mm	50 g