



**33H**

**Llave ajustable "inglesa" de  
46 mm con gancho y acabado  
fosfatado de 254,5 mm**




**DETALLES DEL PRODUCTO**


- La herramienta esencial para el operador combina 2 herramientas en 1 herramienta práctica diaria que se puede usar donde se ajusten válvulas para flujo y presión
- Extremo de gancho y apertura de la mordaza de gran apertura para ayuda al accionar válvulas manuales
- Una apertura de mordaza extra amplia con un mango más corto que una llave estándar ofrece accesibilidad para trabajar en espacios reducidos
- La cabeza combina un diseño fino que favorece la accesibilidad y un robusto desempeño
- Escala láser en mm para prefijar y realizar mediciones precisas
- Orificio de sujeción añadido para asegurar la herramienta cuando se trabaja en altura
- Acero aleado de alto rendimiento forjado en una única pieza
- Acabado fosfatado, endurecido con precisión y con tratamiento anticorrosión
- Tornillo a izquierdas
- Normas: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 y BS 6333
- Embalaje en blíster
- En paralelo con un ángulo de 15°, las mordazas ofrecen un agarre firme y el mejor alcance
- Herramienta combinada que ayuda a accionar válvulas sin pelar las tuercas ni perforar las llantas
- Fácil de transportar, mientras que su longitud es suficiente para proporcionar el apalancamiento necesario
- Escala métrica marcada con láser fácilmente legible
- La boca ancha ofrece accesibilidad para trabajar en espacios pequeños

**Follow the Fish!**



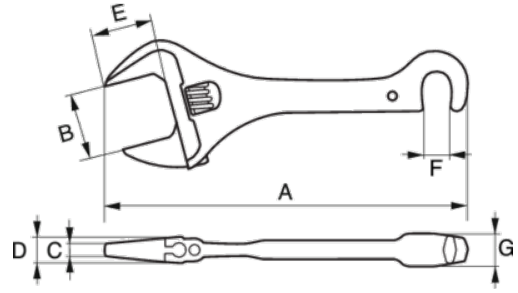

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	 <b>g</b>
<b>33H</b>	254.5 mm	10 in	46 mm	8 mm	17.8 mm	41.2 mm	22.3 mm	19.2 mm	621 g

