

B220.027

Juego de destornilladores aislados VDE BahcoFit con mango multicomponente con comprobador de tensión de 150 V-250 V: 7 unidades

DETALLES DEL PRODUCTO

- El juego incluye siete unidades, para tornillos de cabeza plana y Phillips (incluye un comprobador de tensión de 150 V a 250 V)
- Incluye B196 0,5 x 3 x 100 mm, 0,8 x 4 x 100 mm, 1 x 5,5 x 125 mm planos, 806-1-1 0,6 x 3 x 65 mm (comprobador de tensión de 150 V a 250 V)
- Tornillos de cabeza Phillips B197 PH0 x 75 mm, PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm
- Punta fosfatada para mayor precisión; proporciona un ajuste preciso y sin descamación
- Mango bi-componente, más del 75 % de goma, con ranuras verticales antideslizantes y una gran área de agarre suave para mayor comodidad y alta transferencia de par
- Un dedo pequeño marca el año de fabricación en ambos lados del cuello para una aplicación precisa
- Símbolo y marcas en el mango que no se desgastan para una rápida identificación de la punta
- Agujero colgante integrado
- Hoja fabricada en acero de aleación de alto rendimiento para mayor resistencia y fiabilidad, aislamiento moldeado directamente sobre la hoja
- Varilla de acero de aleación aislado de alto rendimiento
- Para trabajar en equipos de baja tensión, hasta 1000 V
- Inspeccionado individualmente y fabricado según IEC 60900, probado en un baño de agua a 10000 V
- En caja de cartón

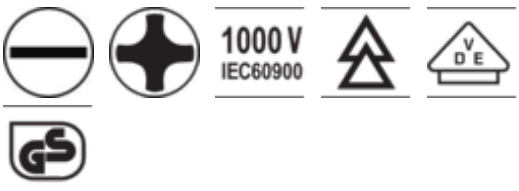

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	x		g
B220.027	7	38 x 220 x 365 mm	460 g

CONTENIDO DEL JUEGO



Destornillador ranurado aislado VDE BahcoFit con mango multicomponente, 0,5 mm x 3 mm x 100 mm
B196.030.100



Destornillador ranurado aislado VDE BahcoFit con mango multicomponente, 0,8 mm x 4 mm x 100 mm
B196.040.100



Destornillador ranurado aislado VDE BahcoFit con mango multicomponente, 1 mm x 5,5 mm x 125 mm
B196.055.125



Destornillador Phillips aislado VDE con mango multicomponente, PH0 x 75 mm
B197.000.075



Destornillador Phillips aislado VDE con mango multicomponente, PH1 x 80 mm
B197.001.080



Destornillador Phillips aislado VDE con mango multicomponente, PH2 x 100 mm
B197.002.100



Destornillador aislado/comprobador de tensión especial para 15-250 V de 0,5 x 3 x 65 mm
806-1-1