




BE-8520SL

**Destornilladores aislados finos
VDE ERGO™, de punta Combi
ranurada y Pozidriv con mango
de tres componentes, 6 mm y
PH2**



DETALLES DEL PRODUCTO

- Destornilladores desarrollados según los procesos científicos ERGO™.
- Acabado pavonado.
- Destornilladores aislados VDE ERGO™ con varillas finas (de diámetro reducido) para tornillos de terminal plus-minus, ranurados/Phillips
- Punta fosfatada para proporcionar la máxima precisión.
- Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V, gracias a la varilla de acero de alta calidad con aislamiento moldeado directamente en ella.
- Mango de tres componentes que garantiza la máxima comodidad del usuario y cuyo material suave con superficie estriada proporciona un agarre superior y una mayor fuerza de transmisión.
- Es fácil elegir la punta correcta gracias al mango con código de colores y los símbolos permanentes del extremo curvado.
- Cara plana para impedir que rueden.
- Con agujero para colgar.
- Varilla de acero aleado de alto rendimiento, con aislamiento moldeado directamente en ella.
- Las varillas son un 30 % más finas que las varillas aisladas habituales para proporcionar una mayor accesibilidad
- Normas: ISO 8764 y DIN 5260.
- Inspeccionados y fabricados de forma individual, de conformidad a IEC 60900, y probados en un baño de agua a 10 000 V.

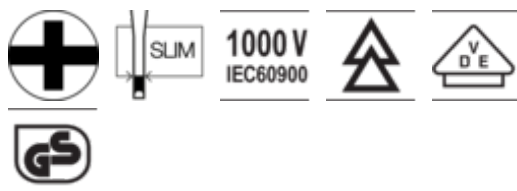

Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto						
BE-8520SL	6.0/PH2	100 mm	27 mm	122 mm	222 mm	74 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com