





**7465-100**

## **Llave dinamométrica mecánica de disparo ajustable con escala marcada y cabeza intercambiable**



### DETALLES DEL PRODUCTO

- Escalas duales en Nm/libras pie y Nm/libras pulgada (tamaños: 5-30 Nm)
- La gama abarca valores de par de torsión de 1 a 800 Nm /11 libras pulgada y 572 libras pie
- Se puede utilizar en sentido horario o antihorario girando los insertos
- Aplicación controlada de par de torsión de hasta el  $\pm 4\%$  en sentido horario (7465-5  $\pm 6\%$ )
- El sistema de ajuste activa una señal táctil y sonora
- Cabeza rectangular hembra intercambiable para diferentes tipos de insertos en conectores de 3 tamaños diferentes
- Llave completamente metálica, con mecanismo sellado
- Mango metálico estriado antideslizamiento, resistente a los impactos, la presión y los productos químicos
- Los tamaños de 5 a 340 Nm se presentan en un tubo semitransparente con colgador para colocar en punto de venta. 7465-800 en estuche de plástico moldeado por soplado
- Todas las llaves van acompañadas de una declaración de conformidad
- ISO 6789-1:2017
- Fabricado en EE.UU.

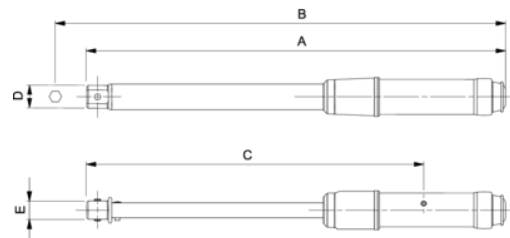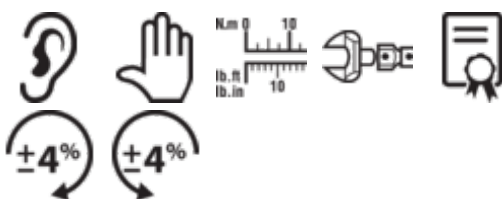









**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

**Producto: 7465-100**

 <b>N·m</b>	20-100 N·m	 <b>lbf·in</b>		 <b>lbf·ft</b>	16.6-71.9 lbf·ft
 9x12 mm		 Nm	0.5 N·m	 in·lb	
 <b>lbf·ft</b>	0.65 lbf·ft	<b>A</b>	370 mm	<b>B</b>	389 mm
<b>C</b>	320 mm	<b>D</b>	25 mm	<b>E</b>	18 mm
 <b>kg</b>	1.035 kg				

**Follow the Fish!**

