75PS-650


Llave dinamométrica mecánica de disparo de accionamiento libre prefijada con cabeza con conexión cilíndrica intercambiable



DETALLES DEL PRODUCTO

- Puede ser utilizado con o sin la extensión suministrada
- La gama abarca pares de 130 a 650 Nm y de 100 a 480 libras pie
- Se puede utilizar en sentido horario o antihorario girando la llave
- Precisión hasta ±3 % de la lectura lo que supera los requisitos de la norma ISO 6789-1:2017
- Señal de par excepcionalmente clara gracias a un mecanismo único
- Cabeza intercambiable con conexión cilíndrica de 22 mm que permite el funcionamiento en sentido horario y antihorario
- El mango de extensión reduce significativamente el esfuerzo del usuario para alcanzar pares elevados
- Todo en una caja robusta portátil, moldeada por soplado
- Bajo demanda, las llaves prefijadas se pueden ajustar y certificar con una declaración de conformidad
- Fabricado en Reino Unido



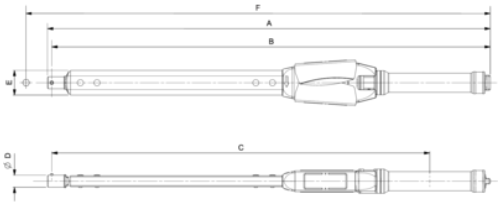

Follow the Fish!

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	N·m	mm	A	B	C	E	F	kg
75PS-650	130-650 N·m	22 mm	800 mm	792 mm	689 mm	45 mm	848 mm	3.600 kg