BAHCO




75R1-1500

Llave dinamométrica mecánica de disparo de accionamiento libre ajustable con cabeza fija de carraca

DETALLES DEL PRODUCTO

- Puede ser utilizado con o sin la extensión suministrada (opcional para la llave de 650 Nm)
- Amplia escala dual en Nm y libras pie
- La gama abarca pares de 130 a 1500 Nm / 100-1100 libras pie
- La carraca de cuadrado pasante permite trabajar en sentido horario y antihorario
- Precisión hasta ±3 % de la lectura lo que supera los requisitos de la norma ISO6789-1:2017
- Señal de par excepcionalmente clara gracias a un mecanismo único
- El mango de extensión reduce significativamente el esfuerzo del usuario para alcanzar pares elevados
- Todo en una caja robusta portátil, moldeada por soplado
- Todas las llaves van acompañadas de una declaración de conformidad trazable según las normas internacionales
- ISO 6789-2:2017
- Fabricado en Reino Unido



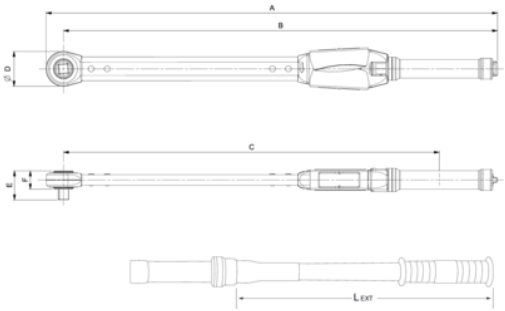

Follow the Fish!

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: 75R1-1500

N·m	500-1500 N·m	lbf·ft	370-1100 lbf·ft		1" in
Nm	10 N·m	lbf·ft	10 lbf·ft	A	1571 mm
B	1533 mm	C	1422 mm	D	75 mm
E	66 mm	F	38 mm	L_{EXT}	490 mm
kg	6.700 kg				