




75S-650

Llave dinamométrica mecánica de disparo de accionamiento libre ajustable con cabeza con conexión cilíndrica intercambiable



DETALLES DEL PRODUCTO

- Puede ser utilizado con o sin la extensión suministrada
- Amplia escala dual en Nm y libras pie
- La gama abarca pares de 130 a 650 Nm y de 100 a 480 libras pie
- Se puede utilizar en sentido horario o antihorario girando la llave
- Precisión hasta $\pm 3\%$ de la lectura lo que supera los requisitos de la norma ISO6789-1:2017
- Señal de par excepcionalmente clara gracias a un mecanismo único
- Cabeza intercambiable con conexión cilíndrica de 22 mm que permite el funcionamiento en sentido horario y antihorario
- El mango de extensión reduce significativamente el esfuerzo del usuario para alcanzar pares elevados
- Todo en una caja robusta portátil, moldeada por soplado
- Todas las llaves van acompañadas de una declaración de conformidad trazable según las normas internacionales
- ISO 6789-2:2017
- Fabricado en Reino Unido

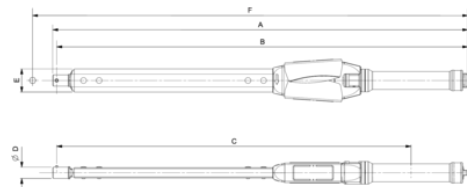







Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: **75S-650**

 N·m	130-650 N·m	 lbf·ft	100-480 lbf·ft	 mm	22 mm
 Nm	5 N·m	 lbf·ft	5 lbf·ft	A	807 mm
B	799 mm	C	688 mm	E	45 mm
F	855 mm	 kg	3.600 kg		

Follow the Fish!

