


74W9-50

Llave dinamométrica de disparo mecánica ajustable con visor y cabeza intercambiable de conexión rectangular

DETALLES DEL PRODUCTO

- Mecanismo duradero con más de 100 000 ciclos de uso dentro de los límites de precisión
- Ajuste rápido de la escala para evitar esfuerzos
- Amplia escala dual en Nm y libras pie (tamaños de llave de 15 y 25 Nm en Nm y libras pulgada)
- La gama abarca valores de par de torsión de 3 a 400 Nm y de 27 libras pulgada a 300 libras pie
- Se puede utilizar en sentido horario o antihorario girando la llave
- Precisión hasta ±3 % de la lectura lo que supera los requisitos de la norma ISO6789-1:2017
- El sistema de ajuste activa una señal táctil y sonora
- Cabezas intercambiables hembra de 9x12 y 14x18 que permiten el funcionamiento en sentido horario y antihorario
- Centro del mango o punto de calibración de fuerza marcados en el mango
- Botón de bloqueo y desbloqueo con anillo azul en el interior para advertir al usuario cuando la llave está desbloqueada
- Presentado en un tubo semitransparente con colgador para colocar en punto de venta
- Todas las llaves van acompañadas de una declaración de conformidad trazable según las normas internacionales
- ISO 6789-2:2017
- Fabricado en Reino Unido



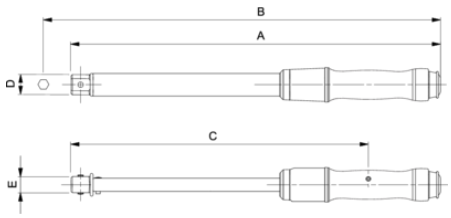

Follow the Fish!

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: 74W9-50

N·m	10-50 N·m	lbf·ft	7.5-37.5 lbf·ft	lbf·in	
mm	9x12 mm	Nm	0.5 N·m	lbf·ft	0.5 lbf·ft
in-lb		A	325 mm	B	343 mm
C	238 mm	D	22 mm	E	20 mm
kg	0.600 kg				