



74WR-15

Llave dinamométrica mecánica de disparo ajustable con visor y cabeza fija de carraca

DETALLES DEL PRODUCTO

- Mecanismo duradero con más de 100.000 ciclos de uso dentro de los límites de precisión
- Ajuste rápido de la escala para evitar esfuerzos
- Amplia escala dual en Nm y libras pulgada
- La gama abarca pares de 3 a 25 Nm y de 27 a 220 libras pulgada
- Solo se puede utilizar en sentido horario
- Precisión hasta ±3 % de la lectura lo que supera los requisitos de la norma ISO6789-1:2017
- El sistema de ajuste activa una señal táctil y sonora
- Cabeza de carraca reversible con cuadradillo de 1/4" para trabajar únicamente en sentido horario
- Centro del mango o punto de calibración de fuerza marcados en el mango
- Botón de bloqueo y desbloqueo con anillo azul en el interior para advertir al usuario cuando la llave está desbloqueada
- Presentado en un tubo semitransparente con colgador para colocar en punto de venta
- Todas las llaves van acompañadas de una declaración de conformidad trazable según las normas internacionales
- ISO 6789-2:2017
- Fabricado en Reino Unido

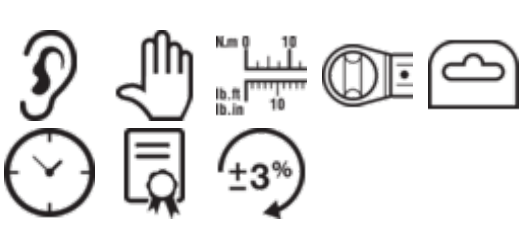

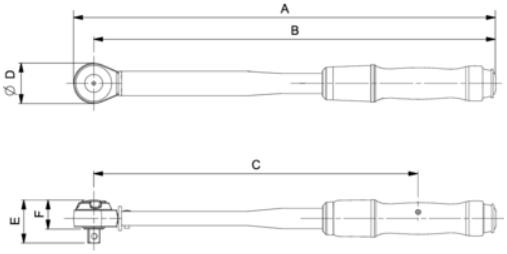

Follow the Fish!

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: 74WR-15

N·m	3-15 N·m	lbf·in	27-132 lbf·in	■	1/4 in
Nm	0.1 N·m	in·lb	2 lbf·in	A	221 mm
B	209 mm	C	140 mm	D	25 mm
E	25 mm	F	18 mm	kg	0.300 kg