BAHCO




## 74W9-200

# Llave dinamométrica de disparo mecánica ajustable con visor y cabeza intercambiable de conexión rectangular

## DETALLES DEL PRODUCTO

- Mecanismo duradero con más de 100 000 ciclos de uso dentro de los límites de precisión
- Ajuste rápido de la escala para evitar esfuerzos
- Amplia escala dual en Nm y libras pie (tamaños de llave de 15 y 25 Nm en Nm y libras pulgada )
- La gama abarca valores de par de torsión de 3 a 400 Nm y de 27 libras pulgada a 300 libras pie
- Se puede utilizar en sentido horario o antihorario girando la llave
- Precisión hasta ±3 % de la lectura lo que supera los requisitos de la norma ISO6789-1:2017
- El sistema de ajuste activa una señal táctil y sonora
- Cabezas intercambiables hembra de 9x12 y 14x18 que permiten el funcionamiento en sentido horario y antihorario
- Centro del mango o punto de calibración de fuerza marcados en el mango
- Botón de bloqueo y desbloqueo con anillo azul en el interior para advertir al usuario cuando la llave está desbloqueada
- Presentado en un tubo semitransparente con colgador para colocar en punto de venta
- Todas las llaves van acompañadas de una declaración de conformidad trazable según las normas internacionales
- ISO 6789-2:2017
- Fabricado en Reino Unido

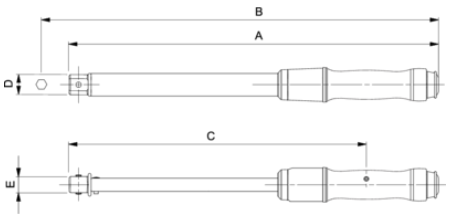


**Follow the Fish!**

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

**Producto: 74W9-200**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N·m | 40-200 N·m | lbf·ft | 30-150 lbf·ft | lbf·in | |
| mm | 9x12 mm | Nm | 1 N·m | lbf·ft | 2 lbf·ft |
| in-lb | | A | 442 mm | B | 460 mm |
| C | 356 mm | D | 25 mm | E | 20 mm |
| kg | 0.900 kg | | | | |