


74PR-20

Llave dinamométrica mecánica de disparo prefijada con cabeza fija de carraca

DETALLES DEL PRODUCTO

- Más de 100 000 ciclos con precisión
- La gama abarca pares de 4 a 20 Nm / 40-180 pulgadas
- Solo se puede utilizar en sentido horario
- Precisión hasta ±3 % de la lectura lo que supera los requisitos de la norma ISO6789-1:2017
- El sistema de ajuste activa una señal táctil y sonora
- Cabeza de carraca redonda reversible con cuadradillo de 1/4" que solo permite el funcionamiento en sentido horario
- Presentado en un tubo semitransparente con colgador para colocar en punto de venta
- Bajo demanda, las llaves prefijadas se pueden ajustar y certificar con una declaración de conformidad
- Fabricado en Reino Unido



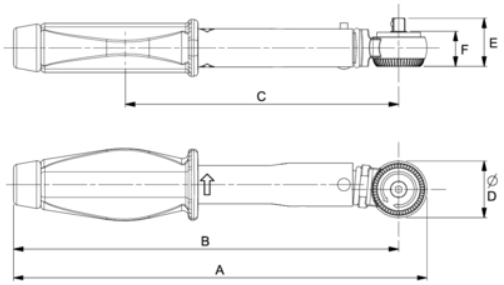

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	N·m	■	A	B	C	D	E	F	kg
74PR-20	4-20 N·m	1/4 in	219 mm	204 mm	146 mm	30 mm	26 mm	19 mm	0.400 kg