
## 74PR-200


# Llave dinamométrica mecánica de disparo prefijada con cabeza fija de carraca con cuadradillo por ambos lados



## DETALLES DEL PRODUCTO

- Más de 100 000 ciclos con precisión
- La gama abarca pares de 12 a 400 Nm y de 5 a 300 libras pie
- La carraca de cuadrado pasante permite trabajar en sentido horario y antihorario
- Precisión hasta ±3 % de la lectura lo que supera los requisitos de la norma ISO6789-1:2017
- El sistema de ajuste activa una señal táctil y sonora
- Cabezas de carraca con cuadradillo en ambos lados desde 3/8" hasta 3/4" que permiten en funcionamiento en sentido horario y antihorario
- Se suministran con tapones de diferentes colores para identificación visual de las llaves
- Presentado en un tubo semitransparente con colgador para colocar en punto de venta
- Bajo demanda, las llaves prefijadas se pueden ajustar y certificar con una declaración de conformidad
- Fabricado en Reino Unido

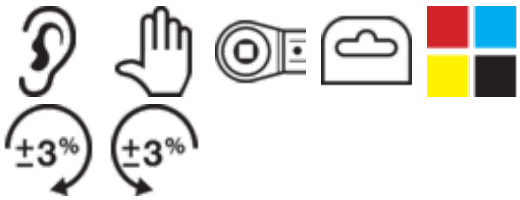

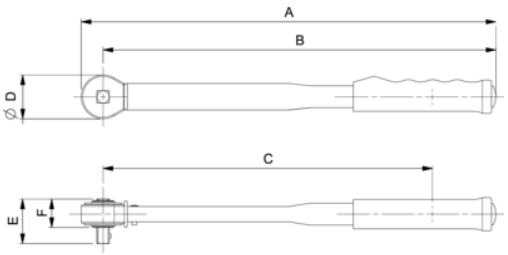
**Follow the Fish!**

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto | N·m | ■ | A | B | C | D | E | F | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74PR-200 | 40-200 N·m | 1/2 in | 425 mm | 403 mm | 338 mm | 45 mm | 46 mm | 29 mm | 1.000 kg |