





## 74PR-400

### Llave dinamométrica mecánica de disparo prefijada con cabeza fija de carraca con cuadradillo por ambos lados



#### DETALLES DEL PRODUCTO

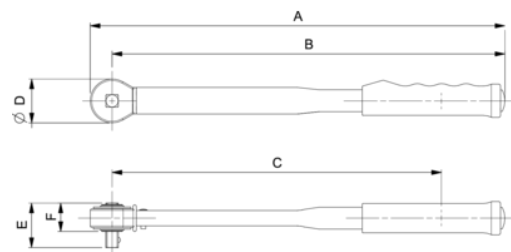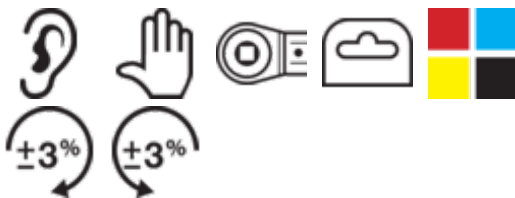


- Más de 100 000 ciclos con precisión
- La gama abarca pares de 12 a 400 Nm y de 5 a 300 libras pie
- La carraca de cuadrado pasante permite trabajar en sentido horario y antihorario
- Precisión hasta  $\pm 3\%$  de la lectura lo que supera los requisitos de la norma ISO6789-1:2017
- El sistema de ajuste activa una señal táctil y sonora
- Cabezas de carraca con cuadradillo en ambos lados desde 3/8" hasta 3/4" que permiten en funcionamiento en sentido horario y antihorario
- Se suministran con tapones de diferentes colores para identificación visual de las llaves
- Presentado en un tubo semitransparente con colgador para colocar en punto de venta
- Bajo demanda, las llaves prefijadas se pueden ajustar y certificar con una declaración de conformidad
- Fabricado en Reino Unido



Follow the Fish!



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	 N·m		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	 kg
<b>74PR-400</b>	80-400 N·m	3/4 in	675 mm	649 mm	584 mm	52 mm	51 mm	28 mm	2.000 kg

