





74PR-60A

Llave dinamométrica mecánica de disparo prefijada con cabeza fija de carraca con cuadradillo por ambos lados



DETALLES DEL PRODUCTO

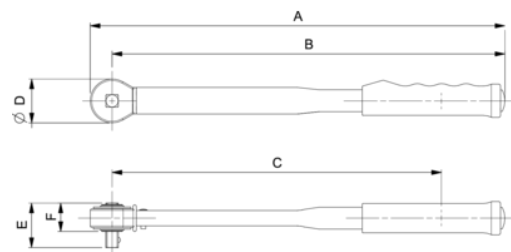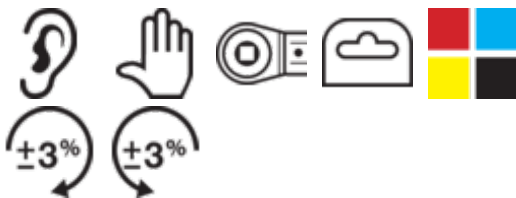


- Más de 100 000 ciclos con precisión
- La gama abarca pares de 12 a 400 Nm y de 5 a 300 libras pie
- La carraca de cuadrado pasante permite trabajar en sentido horario y antihorario
- Precisión hasta $\pm 3\%$ de la lectura lo que supera los requisitos de la norma ISO6789-1:2017
- El sistema de ajuste activa una señal táctil y sonora
- Cabezas de carraca con cuadradillo en ambos lados desde 3/8" hasta 3/4" que permiten en funcionamiento en sentido horario y antihorario
- Se suministran con tapones de diferentes colores para identificación visual de las llaves
- Presentado en un tubo semitransparente con colgador para colocar en punto de venta
- Bajo demanda, las llaves prefijadas se pueden ajustar y certificar con una declaración de conformidad
- Fabricado en Reino Unido



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	 N·m		A	B	C	D	E	F	 kg
74PR-60A	12-60 N·m	1/2 in	301 mm	281 mm	216 mm	42 mm	38 mm	23 mm	0.700 kg

Follow the Fish!

