





74P9-20

Llave dinamométrica mecánica prefijada con cabeza intercambiable de conexión rectangular y mango de plástico



DETALLES DEL PRODUCTO

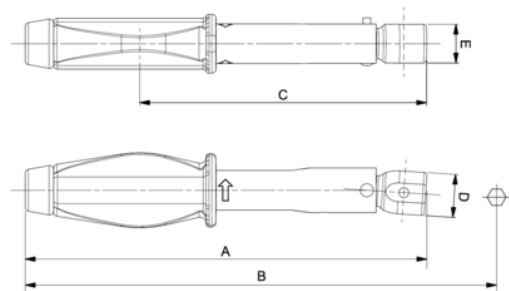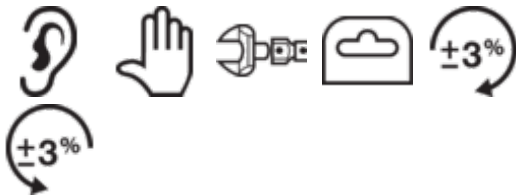


- Más de 100 000 ciclos con precisión
- La gama abarca pares de 4 a 20 Nm / 40-180 pulgadas
- Se puede utilizar en sentido horario o antihorario girando la llave
- Precisión hasta $\pm 3\%$ de la lectura lo que supera los requisitos de la norma ISO6789-1:2017
- El sistema de ajuste activa una señal táctil y sonora
- Cabeza intercambiable hembra de 9x12 que permite el funcionamiento en sentido horario y antihorario
- Presentado en un tubo semitransparente con colgador para colocar en punto de venta
- Bajo demanda, las llaves prefijadas se pueden ajustar y certificar con una declaración de conformidad
- Fabricado en Reino Unido



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	 N·m	 mm	A	B	C	D	E	 kg
74P9-20	4-20 N·m	9x12 mm	205 mm	223 mm	146 mm	22 mm	20 mm	0.400 kg

