



76S-600

Llave dinamométrica mecánica de flexión de disparo con visor y cabeza intercambiable con conexión cilíndrica

DETALLES DEL PRODUCTO

- Cuando se alcanza el par objetivo, la llave flexiona por la mitad para reducir el riesgo de un torsión excesivo
- Escala dual en Nm y libras pie
- La gama abarca pares de 120 a 600 Nm y de 100 a 450 libras pie
- Se puede utilizar en sentido horario o antihorario girando la llave
- Precisión de la lectura hasta ±4 %
- El sistema de articulación activa una señal visual, táctil y sonora
- Cabeza intercambiable con conexión cilíndrica de 22 mm que permite el funcionamiento en sentido horario y antihorario
- Se suministra en dos piezas para espacios de almacenaje limitados como cajas de herramientas para su vehículo
- La escala es visible a través de un visor situado en el mango que, a su vez, la protege
- Todo en una caja robusta portátil, moldeada por soplado
- Todas las llaves van acompañadas de una declaración de conformidad trazable según las normas internacionales
- ISO 6789-1:2017
- Fabricado en Reino Unido

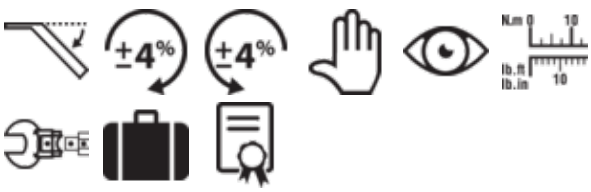

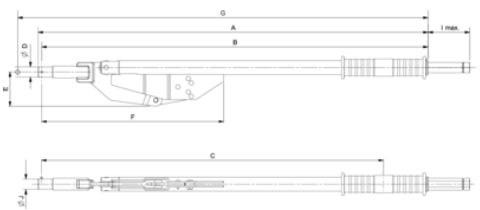

Follow the Fish!

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: 76S-600

N·m	120-600 N·m	lbf·ft	100-450 lbf·ft	mm	22 mm
Nm	10 N·m	lbf·ft	10 lbf·ft	A	927 mm
B	920 mm	C	829 mm	D	
E	75 mm	F	479 mm	G	952 mm
I	105 mm	J	38 mm	kg	6.600 kg