


TAWM1412M

Llave dinamométrica electrónica de par y grados, con memoria/USB y cabeza de carraca fija

DETALLES DEL PRODUCTO

- Unidades de par de torsión en Nm, kg.cm, dNm, libras pie, libras pulgada (cNm e in.oz dependiendo del intervalo) y unidades angulares en grados
- Los intervalos de par de torsión abarcan de 0,6 a 135 Nm y de 5,3 a 1200 libras pulgada
- Se puede utilizar en sentido horario y antihorario a temperaturas entre 5 °C y 42 °C
- Capacidad de memoria de 1500 lecturas y 50 valores preseleccionados
- Descarga de datos del USB a un formato excel sin necesidad de un software específico
- Selección de modo: par, ángulo y par&ángulo
- Contador de valores de apriete
- Se conservan los datos y los valores establecidos al cambiar las pilas
- Hora de apagado automático programable
- El manual de usuario incluye configuraciones y ajustes más avanzados
- Precisión del ± 2 % en sentido horario y del 3 % en sentido antihorario entre el 20 % y el 100 % del par de torsión máximo
- Señal visual (LED dual + pantalla LCD con retroiluminación), acústica y vibratoria
- Cabeza de carraca de 40 dientes con cuadradillo de 1/4"
- Bisel y cuerpo de metal para una mayor fuerza y durabilidad
- Mango de metal con tapa de rosca inversa que contiene las pilas alcalinas AA (incluidas)
- Se presenta en una caja robusta, moldeada por soplado
- Va acompañada de una declaración de conformidad y el marcado CE
- 2014/30/CE, ISO 6789
- Fabricado en EE.UU.



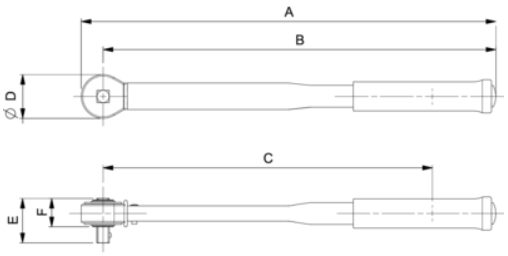

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: TAWM1412M

N·m	0.6-12 N·m	lbf·ft	0.44-8.85 lbf·ft	lbf·in	5.3-106 lbf·in
	1/4 in	Nm	0.01 N·m	lbf·ft	0.01 lbf·ft
in-lb	0.1 lbf·in		0-360°	A	292 mm
B	280 mm	C	232 mm	D	22 mm
E	21 mm	F	12 mm	kg	0.405 kg