
N1213M06X

12.7 mm x 12.7 mm - Ø6 mm Limas rotativas cónicas invertidas de carburo de tungsteno para metal corte doble 24/12



DETALLES DEL PRODUCTO

- Sus áreas de aplicación engloban el mecanizado de hierro fundido, acero fundido, acero al carbono, aleaciones de acero,acero inoxidable, acero templado, cobre y aluminio
- DIN: WKN
- Tipo de picado:
- F = Fino
- M = Entrefino
- C = Basto
- Picado X: para materiales duros y blandos, genera virutas pequeñas y romas y trabaja suavemente, incluso a velocidades de corte bajas
Stock estándar: X = sí
- Picado final: las limas rotativas cilíndricas (A) y cónicas invertidas (N) se pueden suministrar con extremo de corte
- Limado de agujeros en lugares estrechos
- Herramienta indispensable, utilizada en un gran número de sectores industriales, incluidos la aviación, la marina, la industria de automoción, la industria química, etc.
- Forma cónica invertida
- La elección del material depende de la aplicación
- Un picado fino se selecciona para materiales duros y cuando se requiere un buen acabado superficial

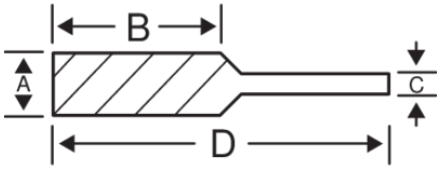

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	A	B	C	D	/C	g
N1213M06X	12.7 mm	12.7 mm	6 mm	64 mm	24/12	23 g